

cronapi.screen.changeValueOfField

Alterar valor do campo

Altera o valor textual de um componente.

Parâmetros de Entrada

| Nome | Tipo | Doc |
|-------------|--------|-------------------------------------|
| Parâmetro 1 | obj | Componente a ter seu valor alterado |
| Parâmetro 2 | string | Conteúdo em texto para alteração |

Compatibilidade



Servidor



Cliente

Exemplo 1

A função abaixo altera o valor do componente `vars.entradaTexto`, aplicando o conteúdo "Novo texto alterado".

Utilização da função

A utilização da função **alterar valor do campo** depende da forma correta de vinculação do bloco de programação ao formulário contendo o componente a ter seu valor alterado.


Para mais informações sobre como fazer a vinculação acesse o link abaixo.

Mais sobre

[Vinculando bloco de programação ao formulário](#)

Sobre o bloco

Para que se possa ter acesso aos componentes do formulário dentro do bloco, é preciso alterar o valor da propriedade **campo** do componente, atribuindo um nome que será utilizado para distinguir cada elemento no formulário.

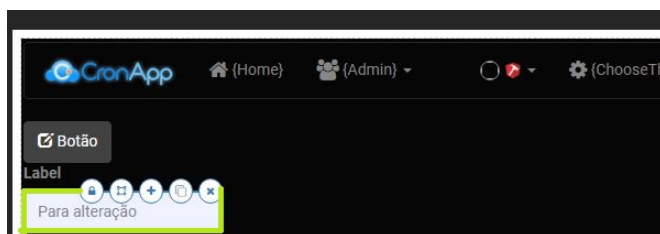

Alteração da propriedade campo

Após alterado o valor da propriedade, o componente fica visível dentro do seletor do bloco.

Exibição dos componentes do formulário