

cronapi.object.Operations.getObjectField

Obter campo do

Obtém o valor do campo/atributo de um objeto.

Parâmetros de Entrada

Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	Objeto	Objeto a ter um campo/atributo obtido.
Parâmetro 2	Caminho	Caminho a ser percorrido. Referente ao campo do objeto a ter seu valor retornado.

Retorno

Retorna o valor do campo de um objeto.

Compatibilidade



Servidor

Exemplo 1

A função abaixo atribui a variável **nome** o valor do campo **name** dentro do objeto **objt<app.entity.User>**.

Sobre entidade

Normalmente, uma entidade representa uma tabela em um banco de dados relacional e cada instância da entidade corresponde a uma linha nessa tabela, sendo representada por um objeto.


Algumas características:

- Uma entidade possui atributos;
- Os atributos são as características da entidade;
- Não é comum entidades com menos de 2 atributos. Logo, cada entidade, é em si, um grupo de atributos.

Mais sobre
[Entidade](#)

Sobre o bloco

Para que se possa obter o campo de um objeto, é necessário passar como parâmetro o objeto e o campo do objeto que terá seu valor retornado.

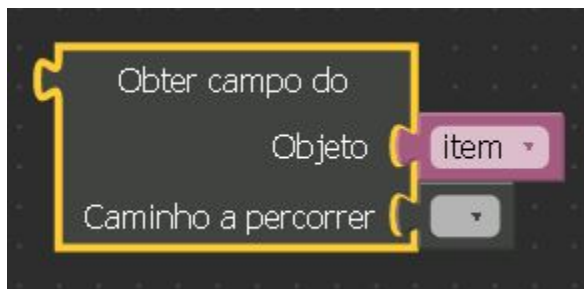

Bloco obter campo do

Obs.:

Para que seja possível a listagem dos campos do objeto no menu vertical da função **Obter campo do**, é necessário que o objeto passado como parâmetro tenha definido em seu nome o caminho utilizado pela entidade base do objeto.

Exemplo:

[Caminho da entidade no projeto](#)

A classe base para o objeto do exemplo 1 está no caminho **<app.entity.User>**. O uso dos sinais de **maior que** e **menor que** é obrigatório.

[Listagem dos campos do objeto](#)

