

cronapi.util.callServerBlocklyNoReturn

Chamar Bloco

Chama uma função contida em um bloco de programação sem retornar valor.

Parâmetros de Entrada



Obs.:

Os parâmetros passados através da função **Chamar Bloco** dependem estritamente dos parâmetros existentes na função a ser chamada.

Compatibilidade



Cliente



Servidor

Exemplo 1

A função abaixo em destaque chama a função **Converter Char Para ASCII** contida no bloco de programação **BlocoConv**.

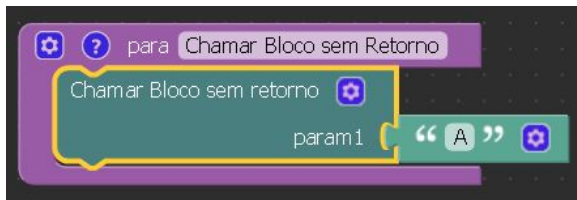


Figura 1 - Passagem de parâmetro para a função contida no bloco BlocoConv

Sobre o Bloco

A chamada de funções pertencentes a outros blocos de programação pode ser feita através botão de configuração do bloco de programação.



Figura 1 - Opção para seleção do bloco de programação

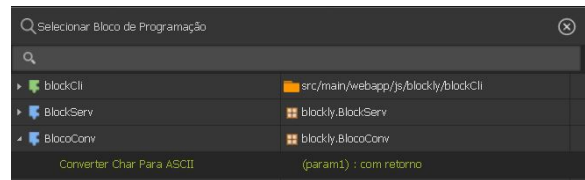


Figura 2 - Seleção da função contida no bloco de programação

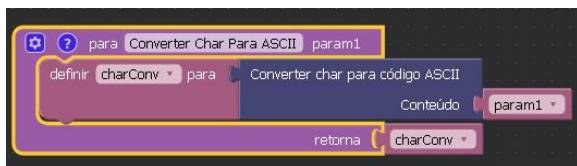


Figura 2 - Função sendo chamada por Chamar Bloco sem Retorno