

Auto completar

Função

O auto completar é uma funcionalidade da caixa de seleção que filtra as opções a medida que o usuário digita no campo. Esse componente possui valores fixos, ou seja, é necessário inserir manualmente quais são os valores que irão aparecer para completar o campo. O componente é um campo de pesquisa em que as opções só são exibidas no momento que o usuário começa a digitar o texto, exibindo sugestões em vez de opções

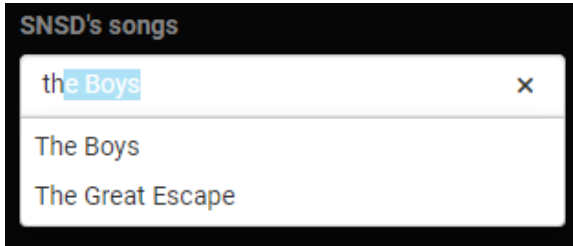


Figura 1.1 - Exemplo do componente rodando no browser

Principais propriedades


Na tabela abaixo estão descritos as principais propriedades para o funcionamento básico do componente.

Nome	Propriedade	Função
Configuração	options	Abre uma janela para personalização do componente.
Conteúdo	content	Define o rótulo.
Valor	ng-model	Propriedade AngularJS que pode ser usada para obter e alimentar o conteúdo pelo bloco de programação.
Requerido	ng-required	Define que o campo é preenchimento obrigatório.
Identificador	id	Atributo que especifica um ID exclusivo para o componente. Por padrão um id é gerado automaticamente e atribuído ao componente.
Exibir	ng-show	Propriedade AngularJS usada para mostrar ou oculta o componente.
Segurança	cronapp-security	Abre a janela de seleção dos grupos com permissões para visualização ou edição.
Classes CSS	class	Adiciona classes CSS que já foram criadas.

Configuração

Através da janela Configuração é possível personalizar o componente Auto Completar.

Aba Geral

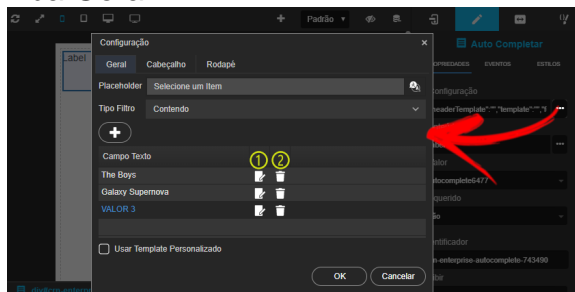

Nome em inglês

Auto Complete

Nessa página

Compatibilidade

- Formulário web

Equivalente mobile

Não possui.

Botão do Componente



Imagem no Editor Visual



Figura 2.1 - Janela de configuração

- **Placeholder:** sugere um exemplo do que pode ser inserido no campo. O ícone ao lado do campo permite internacionalizar o placeholder;
 - **Tipo Filtro:** define a forma como será feita a pesquisa.
 - **Contendo:** mostra as opções que contêm a sequência das letras digitadas;
 - **Iniciando com:** mostra as opções que comecem com a sequência das letras digitadas;
 - **Final com:** mostra as opções que terminem com a sequência das letras digitadas
 - **Campo Texto:** são as opções que aparecerão a medida que o usuário digitar na caixa do auto completar.
1. **Editar:** abre uma janela para fazer a edição do item correspondente;
 2. **Excluir:** exclui o item correspondente.
- **Usar Template Personalizado:** Ao marcar, a aba Elementos é adicionada ao lado da aba Rodapé.

Adicionar novo campo texto

Clique no botão + para abrir a janela onde será inserido o novo Campo Texto (Figura 3.1).

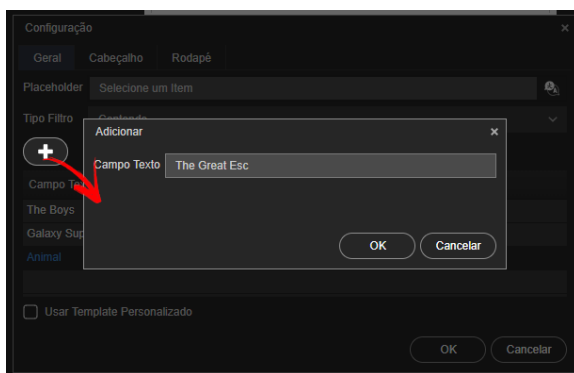


Figura 2.2 - Adicionar novo campo texto

Aba cabeçalho

Na aba **cabeçalho** é possível adicionar texto ou tags do HTML - podendo ser de parágrafo, imagem, entre outros - e, assim, criar uma área no início da lista de opções exibidas pelo componente (Figura 2.3).

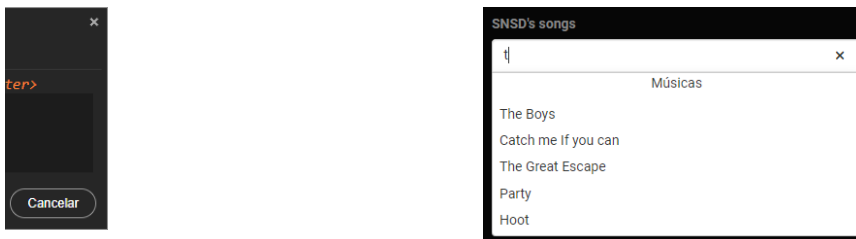


Figura 2.3 - Configuração e resultado no browser da aba cabeçalho

Aba rodapé

Na aba **rodapé** é possível adicionar texto ou tags do HTML - podendo ser de parágrafo, imagem, entre outros - e, assim, criar uma área no início da lista de opções exibidas pelo componente (Figura 2.4).

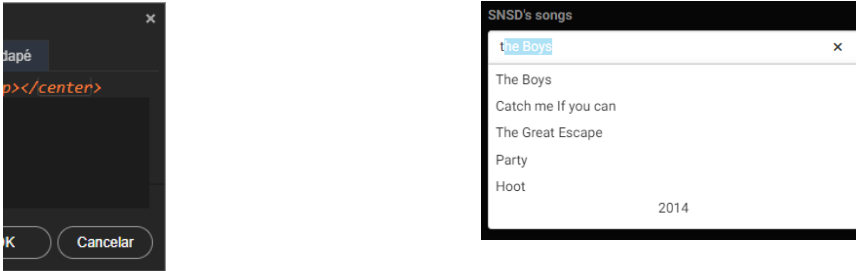


Figura 2.4 - Configuração e resultado no browser da aba rodapé

Aba Elementos

A aba Elementos só é exibida ao selecionar a opção **Usar Template Personalizado** na aba Geral. Ela permite configurar a apresentação das opções ao abrir a caixa de seleção, podendo mostrar outros campos da fonte de dados (Figura 2.4) ou texto estático. A modificação só ocorre na lista de opção, ao confirmar uma opção o conteúdo adicional da aba Elementos desaparecerá.

A expressão para exibir os dados do campo texto da caixa é: **#: data.value #**, mas é possível inserir qualquer caractere antes ou depois dessa expressão (Figura 2.5).



Figura 2.5 - Configuração e resultado no browser da aba elementos