

cronapi.util.Operations.getValueFromSession

Inserir ou alterar valor na sessão

Inserir ou altera o valor em uma variável de sessão.



Obs.:

Caso o nome do campo passado não seja o nome de uma variável de sessão existente no contexto da aplicação, uma variável é criada e o valor passado como parâmetro é atribuído a esta. Caso a variável já exista, seu valor é alterado.

Sobre Sessão

Em projetos web, uma *sessão* consiste na utilização de uma aplicação por um usuário, compreendendo geralmente uma sequência de requisições.

Uma *sessão* também pode se referir ao conteúdo, local ou variável de armazenamento temporário das informações úteis de um usuário. Essa informação é individual e se mantém armazenada durante a interação do usuário com a aplicação.



Mais sobre

[Sessão](#)

Parâmetros de Entrada

Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	String	Nome da variável a ser criada ou ter seu valor alterado
Parâmetro 2	String	Valor a ser definido em uma variável de sessão


Compatibilidade



Servidor

Exemplo 1

A função abaixo em destaque cria uma variável de sessão chamada "nomeusr" e atribui a ela o valor "usuariox".

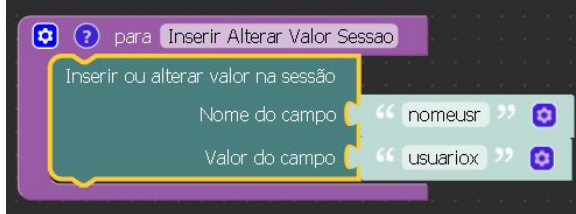

Obter valor da sessão

Obtém o valor de uma variável de sessão.

Parâmetros de Entrada

Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	String	Nome da variável de sessão a ter o valor obtido

Retorno

Retorna uma string.

Compatibilidade



Servidor

Exemplo 1

A função abaixo em destaque obtém o valor da variável de sessão chamada "nomeusr", atribuindo o valor "usuariox" a variável **ssVal**.

