

cronapi.database.Operations.getColumn

Obter coluna de dados

Obtém um array com o conteúdo da coluna selecionada de todos os registros.

Observação

É necessário que a consulta tenha sido feita utilizando o assistente de consulta visual.

Parâmetros de Entrada

Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	Fonte de dados	Fonte da dados contendo o registro
Parâmetro 1	String	Nome da coluna

Retorno


Retorna uma array contendo o todos os valores da coluna selecionada.

Compatibilidade

Servidor

Exemplo 1

A função abaixo em destaque obtém uma lista de **email** dos usuários retornados da consulta **ConsultaU**
suarios.

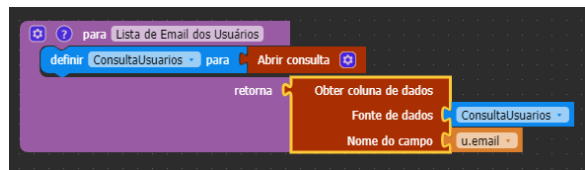

Construção de consultas

A construção de consultas pode ser feita através do modo visual, permitindo que o usuário não necessite de uma interação direta com códigos na linguagem SQL, possibilitando a construção de consultas diretamente no assistente de consulta visual.

Para mais informações sobre como construir consultas em bancos de dados acesse o link abaixo.

Mais sobre

Utilizando o assistente de consulta visual