

# Alterar valor do campo / Change field value

Altera o conteúdo de um componente de entrada a partir da sua propriedade **Valor** (`ng-model`).

Nesta página

Pode ser utilizado com vários componentes, por exemplo:

- [Entrada de texto](#), informando um texto;
- [Caixa de checagem](#), passando valores booleanos;
- [Caixa de seleção dinâmica](#), informando o identificador de uma das opções da Fonte de dados vinculada.

- [Compatibilidade](#)
- [Retorno](#)
- [Parâmetros](#)
  - [Campo](#)
  - [Valor](#)
- [Exemplo](#)

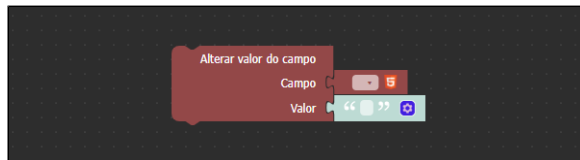


Figura 1 - Bloco Alterar valor do campo

## Compatibilidade

- **Bloco cliente:** `cronapi.screen.changeValueOfField()`
- **Bloco servidor:** `cronapi.screen.changeValueOfField()` - executado a partir da chamada do bloco cliente.

## Retorno

Bloco não possui retorno.

## Parâmetros

### Campo

`Valor` (`ng-model`) do componente de texto que terá o seu conteúdo alterado. Para seleccioná-lo é necessário vincular o bloco de programação a um formulário de referência, confira no tópico **Propriedades do Blockly** da documentação [Bloco de Programação](#).

- **Posição:** 1
- **Inglês:** Field
- **Tipo:** Objeto / Object
- **Exemplo:** `"vars.input197"`

### Valor

Conteúdo que será atribuído ao componente de texto informado.

- **Posição:** 2
- **Inglês:** Value
- **Tipo:** Texto / String
- **Exemplo:** `"Novo conteúdo"`

## Exemplo

A função a seguir apresenta um exemplo de uso do bloco **Alterar valor do campo**. Após vincular um formulário de referência nas configurações do *blockly*, seleccionamos, no parâmetro **Campo** do bloco, o `valor` (`ng-model`) de um componente [entrada de texto](#) presente no formulário.



Figura 2 - Exemplo de uso do bloco Alterar valor do campo

A função da Figura 2 foi adicionada ao evento "Ao Clicar" do botão "Alterar valor do campo". Ao clicar neste botão, o conteúdo do componente [Entrada de texto](#) será alterado para o informado no bloco da função (Figura 2.1).



Figura 2.1 - Resultado de execução da função da Figura 2