

# cronapi.screen.Operations.getValueOfField

## Obter valor do campo

Obtém o valor do campo originário de uma fonte de dados ou de um campo da tela.

### Bloco do parâmetro Campo

O bloco **Obter nome do campo** já vem conectado ao Parâmetro **Campo** e tem o objetivo de facilitar a seleção de um dos componente do formulário vinculado ao arquivo blockly.



Figura 1 - Bloco Obter nome do campo

## Parâmetros

Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	string	nome do componente

## Compatibilidade

 Servidor

## Exemplo

Após vincular um formulário de referência nas configurações do blockly, o bloco **Obter valor do Campo** recebe o conteúdo do componente **Entrada de texto** "vars.entradaTexto" e alimenta a variável "item". Em seguida, no bloco **Exibir Notificação** exibe uma notificação com o conteúdo da variável "item".



Figura 2 - Bloco Obter valor do campo

Após isso, a função "Obter Valor" é atribuída ao evento **Ao Clicar** do botão e ao clicá-lo na aplicação, aparece a notificação do tipo sucesso com o valor digitado no componente **Entrada de texto** (Figura 3).

## Vincular formulário

Para selecionar **Valor** (ng-model) de qualquer componente em um formulário, é necessário apontar a **view** desejada no campo **Formulário de referência** das configurações do Editor de Bloco de programação. Acesse a configuração do bloco (1 da figura 4), e seguida clique em "..." do campo **Formulário de Referência** (2) e seleione o formulário desejado (3).

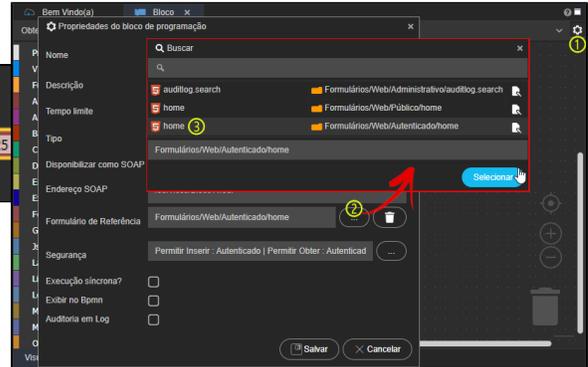


Figura 4 - Vinculando Formulário

## Mais sobre

 Veja mais detalhes no tópico "Propriedades do Blockly" em [Bloco de programação](#).



**Figura 3 - Retorno da função referente à Figura 2**