

# Iniciar download de arquivos na URL / Start file download on URL

Faz o download de um arquivo a partir de uma [URL](#). Arquivos que podem ser diretamente interpretados pelo navegador, como PNG e SVG, serão exibidos na mesma aba da aplicação, enquanto aqueles que não são compatíveis, como arquivos ZIP e JSON, serão transferidos para o dispositivo do usuário.

## Nesta página

- [Compatibilidade](#)
- [Retorno](#)
- [Parâmetros](#)
  - [URL](#)
- [Exemplo](#)

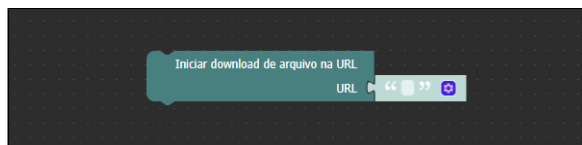


Figura 1 - Bloco Iniciar download de arquivo na URL

## Compatibilidade

- **Bloco cliente:** `cronapi.util.downloadFile()`
- **Bloco servidor:** `cronapi.util.downloadFile()` - executado a partir da chamada do bloco cliente.

## Retorno

Bloco sem retorno.

## Parâmetros

### URL

URL que contém o arquivo a ser transferido.

- **Posição:** 1
- **Inglês:** URL
- **Tipo:** Texto / String
- **Exemplo:** "https://www.cronapp.io/img/logo.svg"

## Exemplo

A função abaixo em destaque inicia o download do arquivo ZIP contido na URL "http://servicodecloud.storage.cloud.cronapp.io/meuProjeto.zip".

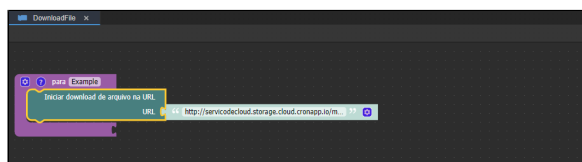
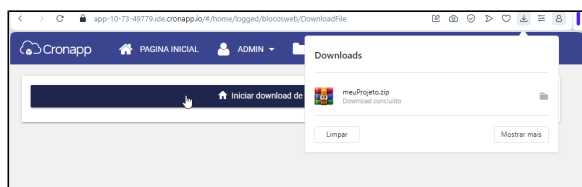


Figura 2 - Função que faz o download de um arquivo zip

Como se trata de um arquivo ZIP e o navegador não consegue interpretá-lo, o arquivo é baixado para o computador do usuário, como visto na figura abaixo.



**Figura 2.1 - Resultado da execução da função da figura anterior**