

Executa javascript (sem retorno) / Execute javascript (no return)

Executa comandos na linguagem Javascript que estejam no escopo do bloco. Esse bloco não possui retorno do comando javascript, para obter retorno, utilize o bloco [Executa javascript \(com retorno\)](#).

Nesta página

- [Compatibilidade](#)
- [Retorno](#)
- [Parâmetros](#)
 - [Comando](#)
- [Exemplo](#)

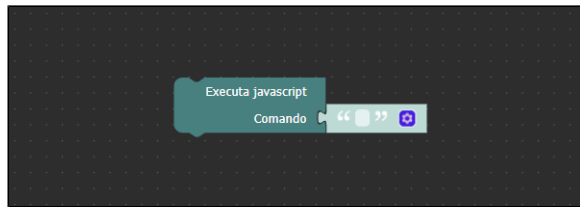


Figura 1 - Bloco Executa javascript

O bloco possui um escopo próprio, ou seja, não é possível utilizar variáveis ou funções que foram criadas fora do Parâmetro do bloco **Executa javascript**.

Compatibilidade

- **Bloco cliente:** cronapi.util.executeJavascriptNoReturn()

Retorno

Bloco sem retorno.

Parâmetros

Comando

Comando na linguagem javascript a ser executado.

- **Posição:** 1
- **Inglês:** Command
- **Tipo:** Texto / String
- **Exemplo:** é possível executar qualquer tipo de comando javascript, como por exemplo a função [alert\(\)](#)

Exemplo

A função abaixo em destaque permite a execução do comando javascript [alert\(\)](#).

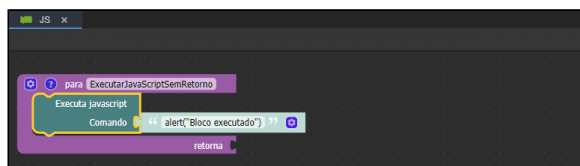


Figura 2 - Bloco Executa javascript sem retorno

O resultado pode ser conferido na figura abaixo.

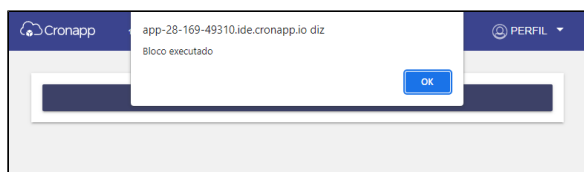


Figura 2.1 - Resultado obtido após a função ser chamada