

Obter valor da sessão / Get value in session

Obtém o valor de uma variável de sessão. Esse bloco utiliza o *HttpSession* do Java, consulte a [documentação oficial](#) para mais informações.

Nesta página

Para criar variáveis de sessão, utilize o bloco [Inserir ou alterar valor na sessão](#).

- [Compatibilidade](#)
- [Retorno](#)
- [Parâmetros](#)
 - [Nome do campo](#)
- [Exemplo](#)

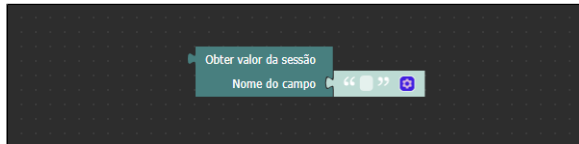


Figura 1 – Bloco Obter valor da sessão

Compatibilidade

Bloco servidor: `cronapi.util.Operations.getValueFromSession()`

Retorno

Retorna o conteúdo contido na variável de sessão.

Parâmetros

Nome do campo

Nome da variável de sessão a ter seu valor obtido.

- **Posição:** 1
- **Inglês:** Field name
- **Tipo:** Texto / String
- **Exemplo:** "nome"

Exemplo

Na função abaixo, por meio do bloco [Inserir ou alterar valor na sessão](#), será criada uma variável de sessão chamada "nomeDoUsuario" com o valor "Ana". Em seguida, esse valor é obtido pelo bloco **Obter valor da sessão** e [impresso](#) no Console do depurador.

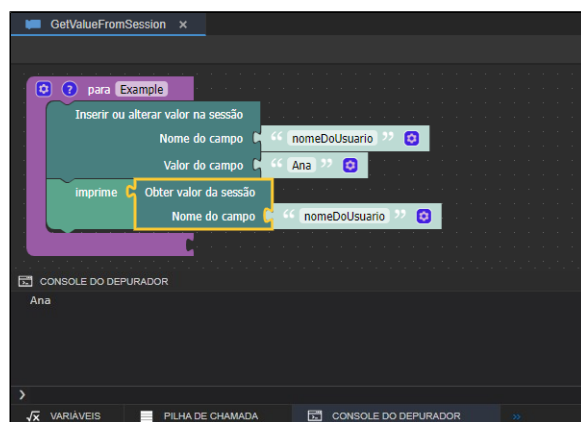


Figura 2 - Exemplo de uso do Obter valor da sessão