

cronapi.object.setProperty

Atribuir Valor

Atribui um valor a uma propriedade associada a um objeto.

Parâmetros


Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	Objeto	Objeto contendo a propriedade a receber o valor
Parâmetro 2	String	Nome da propriedade
Parâmetro 3	String	Valor a ser atribuído a propriedade do objeto

Compatibilidade

 Cliente

Exemplo 1

A função abaixo em destaque atribui a propriedade "coord.latitude" do objeto **obj** o valor "22° 55' S".

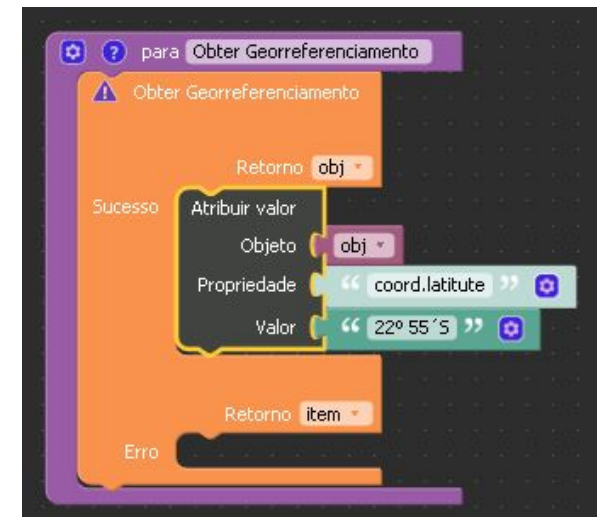

Sobre Objetos e suas propriedades

Um objeto, em programação orientada a objetos, é uma instância (ou seja, um exemplar) de uma classe. Um objeto é capaz de armazenar estados através de seus atributos e reagir a mensagens enviadas a ele, assim como se relacionar e enviar mensagens a outros objetos.

Propriedades são características de um objeto. Basicamente a estrutura de dados que vai representar a classe.


Exemplo: um objeto da classe "Funcionário" teria como propriedade "nome", "endereço", "telefone", "CPF".

O acesso as propriedades de um objeto pode ser feito utilizando a notação de ponto:

Exemplo

nomeDoObjeto.nomeDaPropriedade

Mais sobre

 [Objetos e suas propriedades](#)