

# cronapi.object.Operations.setObjectField

## Definir valor do

Atribui valor a um campo/atributo de um objeto.

## Parâmetros de Entrada


Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	Objeto	Objeto a ter um campo/atributo definido.
Parâmetro 2	String	Caminho a ser percorrido. Referente ao campo do objeto a ter seu valor definido.
Parâmetro 3	String	Valor a ser atribuído ao campo do objeto.

## Compatibilidade

 Servidor

## Exemplo 1

A função abaixo atribui ao campo **login** do objeto **obj<app.entity.User>** o valor "cronAppUSR".

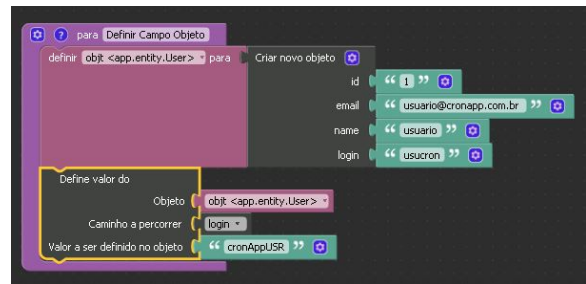

## Sobre entidade

Normalmente, uma entidade representa uma tabela em um banco de dados relacional e cada instância da entidade corresponde a uma linha nessa tabela, sendo representada por um objeto.


Algumas características:

- Uma entidade possui atributos;
- Os atributos são as características da entidade;
- Não é comum entidades com menos de 2 atributos. Logo, cada entidade, é em si, um grupo de atributos.

Mais sobre  Entidade

## Sobre o bloco

Para que se possa atribuir um valor a um campo de um objeto, é necessário passar como parâmetro o objeto, o campo do objeto que terá seu valor definido e o valor propriamente dito.

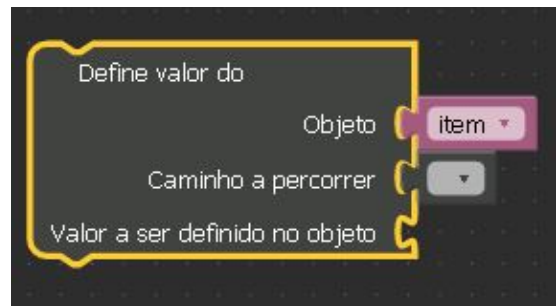

Bloco definir valor do

Obs.:

Para que seja possível a listagem dos campos do objeto no menu vertical da função **Define valor do**, é necessário que o objeto passado como parâmetro tenha definido em seu nome o caminho utilizado (namespace) pela entidade base do objeto.

Exemplo:



Caminho da entidade no projeto

A classe base para o objeto do exemplo 1 está no caminho **<app.entity.User>**. O uso dos sinais de **maior que** e **menor que** é obrigatório.



Listagem dos campos do objeto