

text_changeCase

para maiúscula/minúscula/nomes próprios

Transforma uma string para maiúsculo, minúsculo ou para o padrão de nomes próprios.

Parâmetros de Entrada

Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	string	Cadeia de caracteres

Retorno

Retorna uma string.

Compatibilidade

-  Servidor
-  Cliente


Exemplo 1

A função abaixo transforma todo o conteúdo da variável **texto** para maiúsculo, atribuindo o resultado a **transM**.



O bloco

Componente a ser utilizado para transformar uma string.

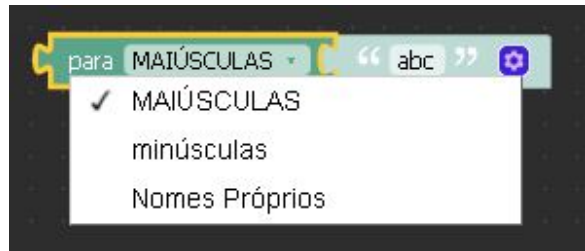

A função para **maiúscula/minúscula/nomes próprios** permite transformação de conteúdo string das seguintes maneiras:

MAIÚSCULAS: Transforma todo conteúdo string para maiúsculo;

minúsculos: Transforma todo conteúdo string para minúsculo;

Nomes Próprios: Transforma apenas a primeira letra de cada palavra para maiúscula.