

# cronapi.conversion.Operations.StringToBase64

## Texto para Base64

Codificar texto para base64.

## Parâmetros de Entrada

Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	String	String a ser codificada para Base64

## Retorno

String codificada em Base64.


## Compatibilidade

 Servidor

 Cliente

## Exemplo 1

Dado o conteúdo "Exemplo de Texto", a função deverá apresentar a string codificada em Base64 **UlhobGJYQnNieUJrWINCVVpYaDBidz09**.

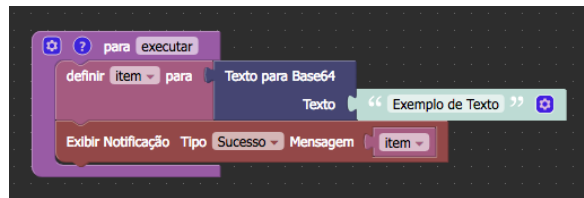

## Sobre a Base64

Base64 é um método para codificação de dados para transferência na Internet. É utilizado frequentemente para transmitir dados binários por meios de transmissões que lidam apenas com texto, como por exemplo para enviar arquivos anexos por email.

Exemplo de codificação:

- Texto original: hello world
- String em Base64: aGVsbG8gd29ybGQK

A codificação Base64 é frequentemente utilizada quando existe uma necessidade de transferência e armazenamento de dados binários para um dispositivo designado para trabalhar com dados textuais. Esta codificação é amplamente utilizada por aplicações em conjunto com a linguagem de marcação XML, possibilitando o armazenamento de dados binários em forma de texto.

Mais sobre

 [Base64](#)