

# cronapi.conversion.Operations.toDouble

## Converter para Double

Converte um objeto para o tipo double.

## Parâmetros de Entrada

| Nome        | Tipo   | Doc                                     |
|-------------|--------|---|
| Parâmetro 1 | Object | Conteúdo para transformação para double |

## Retorno

Retorna conteúdo convertido para tipo double.


## Compatibilidade

 Servidor

 Cliente

## Exemplo 1

Dado uma string "1990", a função deverá exibir o valor de retorno convertido para o tipo double **1990.00000**.

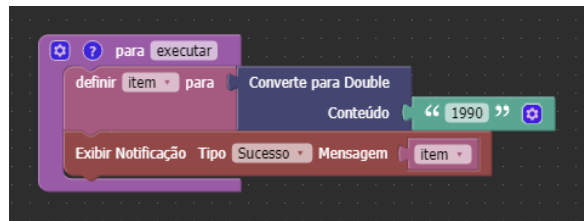

## Sobre o tipo Double

Variáveis nada mais são mais que locais de memória reservados para armazenar valores. Isso significa que, quando cria-se uma variável, reserva-se um espaço na memória. Com base no tipo de dados de uma variável, o sistema operacional aloca a memória e decide o que pode ser armazenado na memória reservada.

O tipo double é muito utilizado para armazenar número com ponto flutuante. Pode-se guardar em variáveis desse tipo valores reais, tais como frações de números inteiros e outros, possibilitando o armazenamento de números com maior magnitude e mais detalhes, ou seja, mais dígitos à direita do ponto de fração decimal.

Mais sobre

 [Double](#)