

cronapi.database.Operations.newEntity

Criar nova entidade

Cria um objeto ao alimentar os campos da entidade selecionada.

Parâmetros

Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	Var	Valor a ser atribuído ao campo de uma entidade

Obs.:

Os parâmetros de entrada para função apresentam-se de acordo com os campos selecionados na tela de configuração do bloco de programação da função. Cada campo selecionado se torna um parâmetro da função.

Retorno

Retorna um objeto

Compatibilidade

 Servidor

Exemplo 1

A função abaixo cria uma nova instância da entidade "Cidade" e contém 3 parâmetros de entrada, representando os campos da própria entidade.

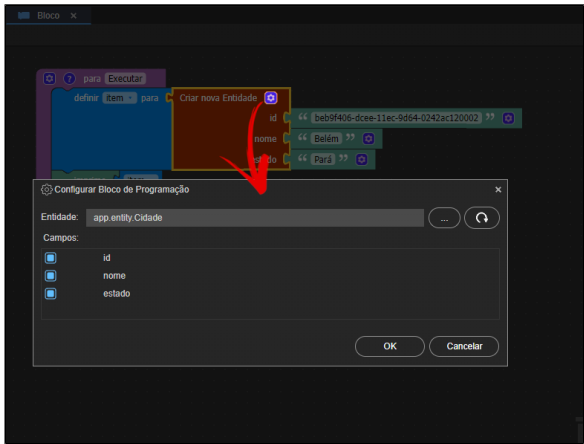


Figura 1 - Configurações do bloco Criar nova Entidade

Após os campos serem preenchidos como mostrado abaixo (Figura 1.1), foi impresso no console pelo bloco **Imprime** o objeto Json que é retornado do bloco **Criar nova Entidade** (Figura 1.2), em seguida é recebido pelo bloco **Inserir** e a instância é inserida na entidade "Cidade" (Figura 1.3).

Sobre entidades

Uma **Entidade** é um objeto que pode ser persistido e é utilizado para representar uma tabela do banco de dados, sendo que cada instância da entidade corresponde a uma linha da tabela.

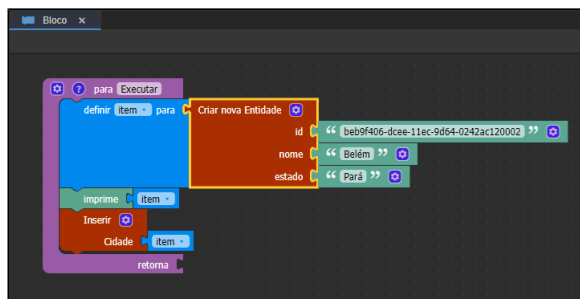


Figura 1.1 - Bloco Criar nova Entidade

Abaixo, o retorno do bloco Criar nova Entidade retornado pelo bloco Imprime.




Figura 1.2 - Impressão no console do retorno do bloco Criar nova Entidade

Por fim, a instância inserida na tabela "Cidade" do banco de dados.

SELECT * FROM CIDADE;		
id	nome	fk_estado
DDBE8420-36DF-4C1D-86D2-8B3E981FE0A6	Fortaleza	null
E7318450-84C5-476E-86F3-AF09F3845C76	Bahia	198C3D23-1096-4133-B615-16D511C0F29A
beb9f406-dcee-11ec-9d64-0242ac120002	Belém	Pará
(3 rows, 1 ms)		

Figura 1.3 - Instância inserida no banco de dados