

cronapi.io.Operations.fileReadAll

Ler todo conteúdo do arquivo

Consome um arquivo previamente aberto para leitura a fim de ler todo seu conteúdo.

Parâmetros

Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	Objeto	Objeto que faz referência a um arquivo aberto para leitura

Obs.:

O tipo de objeto esperado é o mesmo retornado pela função "[Abrir arquivo para leitura](#)"

Retorno


Retorna o conteúdo do arquivo no formato string.

Compatibilidade

 Servidor

Exemplo 1

A função abaixo em destaque lê todo o conteúdo do arquivo.

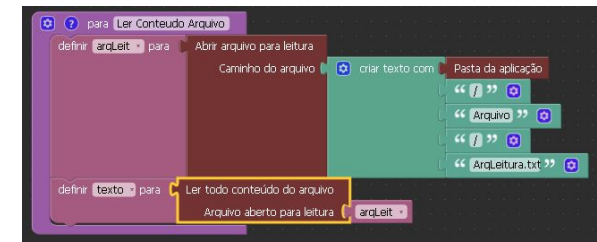

Sobre Arquivos

Um arquivo é um objeto em um computador que armazena dados, informações, configurações ou comandos a serem usados por um programa de computador. Arquivos contêm diferentes tipos ou extensões, variando a depender do software usado para sua criação. Por exemplo, para criar um arquivo de texto, utiliza-se um editor de texto, para criar um arquivo de imagem utiliza-se um editor de imagens.

Mais sobre  [Arquivos](#)