

Desabilitar componente / Disable component

Desabilita um componente que possua a propriedade **Identificador** (`id`), bloqueando o seu acesso.

Nesta página

- [Compatibilidade](#)
- [Retorno](#)
- [Parâmetros](#)
 - [Identificador](#)
- [Exemplo](#)

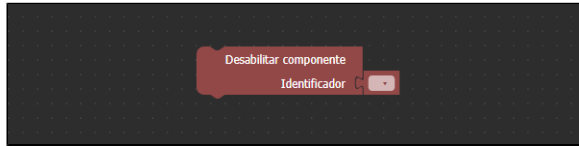


Figura 1 - Bloco Desabilitar componente

Compatibilidade

- **Bloco cliente:** `cronapi.screen.disableComponent()`
- **Bloco servidor:** `cronapi.screen.disableComponent()` - executado a partir da chamada do bloco cliente.

Retorno

Bloco não possui retorno.

Parâmetros

Identificador

Identificador (`id`) do componente que será desabilitado. Para selecioná-lo, é necessário vincular o bloco de programação a um formulário de referência, confira no tópico **Propriedades do Blockly** da documentação [Bloco de Programação](#).

- **Posição:** 1
- **Inglês:** Get Identifier
- **Tipo:** Objeto / Object
- **Exemplo:** `"crn-textinput-290605"`

Exemplo

A função a seguir apresenta um exemplo de uso do bloco **Desabilitar componente**. Após vincular um formulário de referência nas configurações do *blockly*, selecionamos, no parâmetro **Identificador** do bloco, o identificador (`id`) de um componente [entrada de texto](#) presente no formulário.

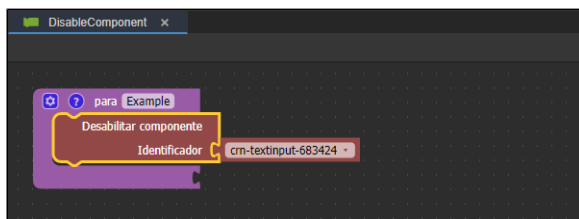


Figura 2 - Exemplo de uso do bloco Desabilitar componente

A imagem abaixo apresenta o resultado de execução da função da Figura 2, a qual foi associada ao evento "Ao clicar" do botão "Desabilitar componente". Como pode-se observar, inicialmente, o componente [entrada de texto](#) está habilitado e, nele, é possível adicionar qualquer conteúdo. Após clicar no botão do formulário, a função é executada, desabilitando o componente e bloqueando a inserção de conteúdo.

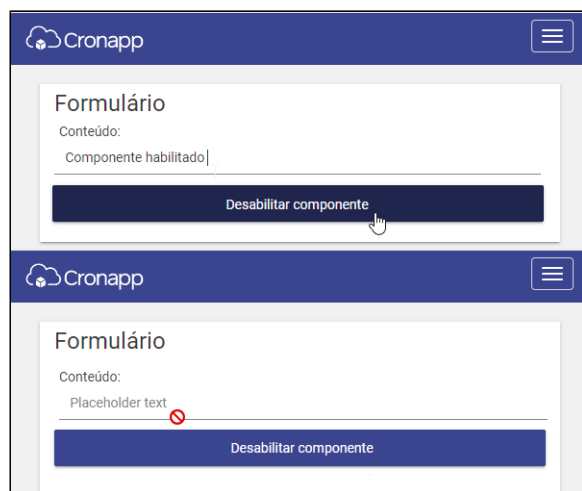


Figura 2.1 - Resultado de execução da função da Figura 2