

# cronapi.io.Operations.listFiles

## Obter lista de arquivos

Obtém todos os arquivos e/ou diretórios internos a um caminho absoluto.

## Parâmetros

Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	String	Caminho absoluto a ter arquivos e/ou diretórios obtidos

## Retorno


Retorna o uma string contendo o nome dos arquivos e/ou diretórios.

## Compatibilidade

 Servidor

## Exemplo 1


A função abaixo em destaque obtém todos os arquivos e/ou diretórios existentes no caminho absoluto passado como parâmetro.

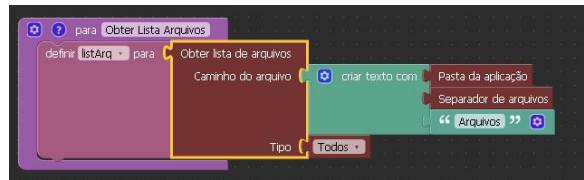

## Sobre o bloco

A obtenção da lista de arquivos de um determinado diretório pode ser feita através da função "Obter lista de arquivos". Essa obtenção pode ser feita de três formas diferentes.

- **Todos**- Lista todos os arquivos e diretórios internos a um caminho absoluto
- **Diretório**- Lista todos os diretórios internos ao caminho passado
- **Arquivo**- Lista todos os arquivos existentes em um diretório

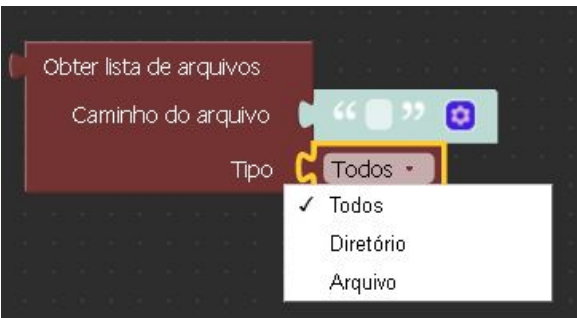

## Sobre Arquivos

Um arquivo é um objeto em um computador que armazena dados, informações, configurações ou comandos a serem usados por um programa de computador. Arquivos contêm diferentes tipos ou extensões, variando a depender do software usado para sua criação. Por exemplo, para criar um arquivo de texto, utiliza-se um editor de texto, para criar um arquivo de imagem utiliza-se um editor de imagens.

Mais sobre

 [Arquivos](#)

## Sobre Caminho Absoluto

Um caminho absoluto aponta para uma localização do sistema de arquivo seguindo a hierarquia de árvore de diretórios expressada em uma cadeia de caracteres na qual os componentes do caminho, separados por um caractere delimitador, representam cada diretório. O caractere delimitador comumente é a barra ("/"), a barra invertida("\") ou dois pontos (":").

Mais sobre

 [Caminho absoluto](#)