

# cronapi.conversion.Operations.toBoolean

## Para lógico

Converter texto para booleano.

## Parâmetros de Entrada

Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	String	Conteúdo para transformação em Booleano

## Retorno

Retorna um booleano com um valor representado por uma string.

Obs.:

O booleano retornado só representa um valor verdadeiro se o argumento passado não for nulo e for igual a string "true" ou "TRUE".


## Compatibilidade

Servidor

Cliente

## Exemplo 1

Dado uma string "abc", a função deverá exibir o retorno convertido para o tipo booleano "false".

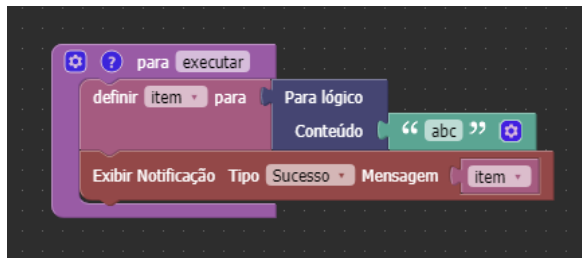

## Sobre o tipo Booleano

Variáveis nada mais são mais que locais de memória reservados para armazenar valores. Isso significa que, quando cria-se uma variável, reserva-se um espaço na memória. Com base no tipo de dados de uma variável, o sistema operacional aloca a memória e decide o que pode ser armazenado na memória reservada.

O booleano é um tipo de dado primitivo que possui dois valores, que podem ser considerados como 0 ou 1, falso ou verdadeiro respectivamente.

Mais sobre

[Booleano](#)