

cronapi.logic.Operations.isNull

é nulo?

Verifica se um parâmetro passado é nulo.

Parâmetros de Entrada

Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	objeto	Objeto a ser verificado

Retorno

Retorna verdadeiro se a referência fornecida for nula, caso contrário retorna falso.

Compatibilidade

 Servidor

Exemplo

A função abaixo (Figura 1) recebe na variável "item" bloco **É nulo?** contendo o bloco obter da variável "nulo". Como não houve valor atribuído à variável "nulo", ela contém o valor *null* (nulo). Por fim, o bloco **imprime** o resultado da variável "item" no console do depurador.

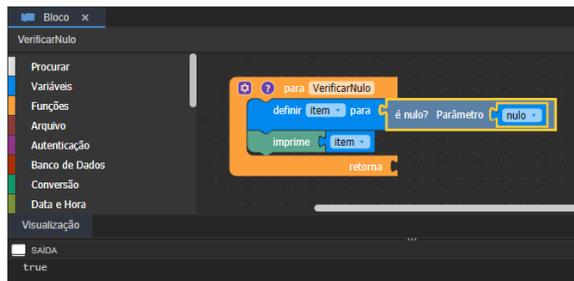


Figura 1 - Bloco é nulo?

Sobre o bloco de retorno nulo

Um valor nulo indica uma referência não-definida (isto é, uma referência a nada). Considerando as variáveis como contêineres dentro das quais pode-se colocar um objeto de um determinado tipo, quando a variável é nula, significa que seu contêiner está vazio.

Componente: é nulo?

Componente a ser utilizado no Cronapp - IDE.

