
Suporte a "Contar" automático em Fontes de Dados do Tipo Bloco

Ao usar uma fonte de dados do tipo bloco e escolher uma entidade base, o usuário era obrigado a definir um método de "Obter" e outro de "Contar".

Agora, se você escolher a mesma função para os dois verbos (como é o padrão) e retornar um Datasource (o resultado de um Abrir Consulta), o Cronapp vai fazer a contagem automaticamente através do JPQL usado na consulta do "Obter".

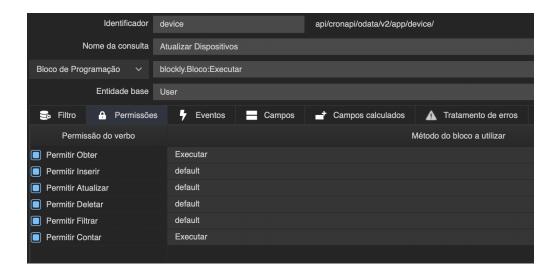

QAIBT-2119