


Suporte a Webservice SOAP em blocos de programação

Uma nova opção foi disponibilizada para os usuários do Cronapp em que um bloco pode ser disponibilizado externamente através de um Webservice SOAP.

Para isso, uma nova opção foi disponibilizada nas configurações de bloco. Veja a imagem a seguir:

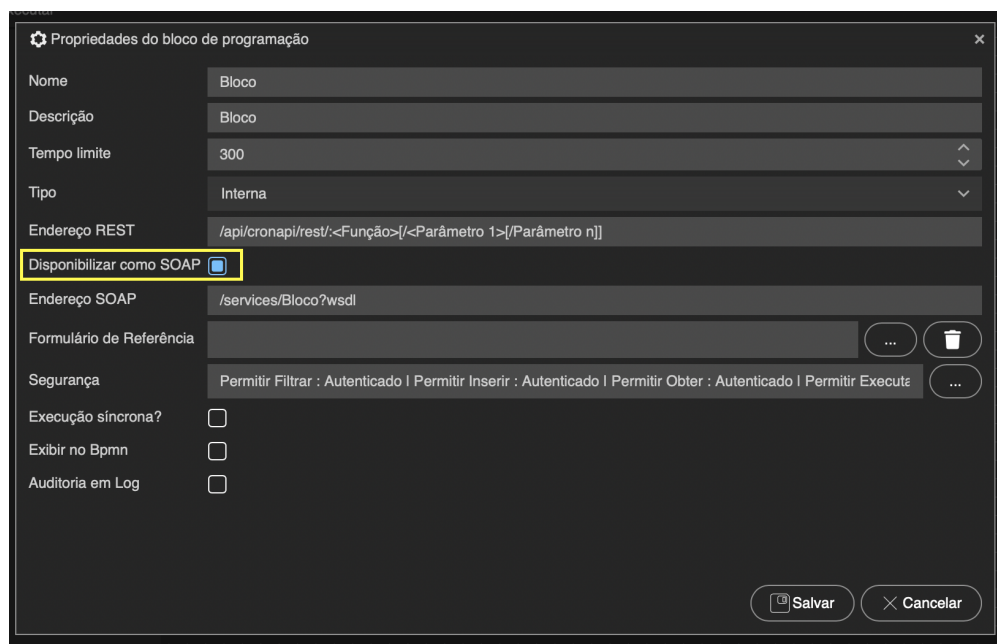

Propriedades do bloco de programação

Nome: Bloco

Descrição: Bloco

Tempo limite: 300

Tipo: Interna

Endereço REST: /api/cronapi/rest/.<Função>[.<Parâmetro 1>[/Parâmetro n]]

Disponibilizar como SOAP ☒

Endereço SOAP: /services/Bloco?wsdl

Formulário de Referência: ...

Segurança: Permitir Filtrar : Autenticado | Permitir Inserir : Autenticado | Permitir Obter : Autenticado | Permitir Executar : ...

Execução síncrona? ☐

Exibir no Bpmn ☐

Auditoria em Log ☐


Salvar Cancelar

Ao marcar a opção, o bloco estará listado no serviços expostos pela aplicação, através do endereço **https://<url da aplicação>/services/**. Ao acessar esse endereço, os serviços são listados como na imagem abaixo:

Available SOAP services:	
Bloco <ul style="list-style-type: none">• Executar	Endpoint address: https://app-19-33-27828.ide.cronapp.io/services/Bloco WSDL : http://Bloco/BlocoService Target namespace: http://Bloco

Clicando no link do serviço, é possível ver o WSDL do serviço e importá-lo em alguma outra aplicação.

Observação: assim como um Webservice REST, as permissões de segurança afetam diretamente o serviço. Um Webservice SOAP é trafegado via POST, logo a permissão "Permite Inserir" é a que deve ser usada para ele.

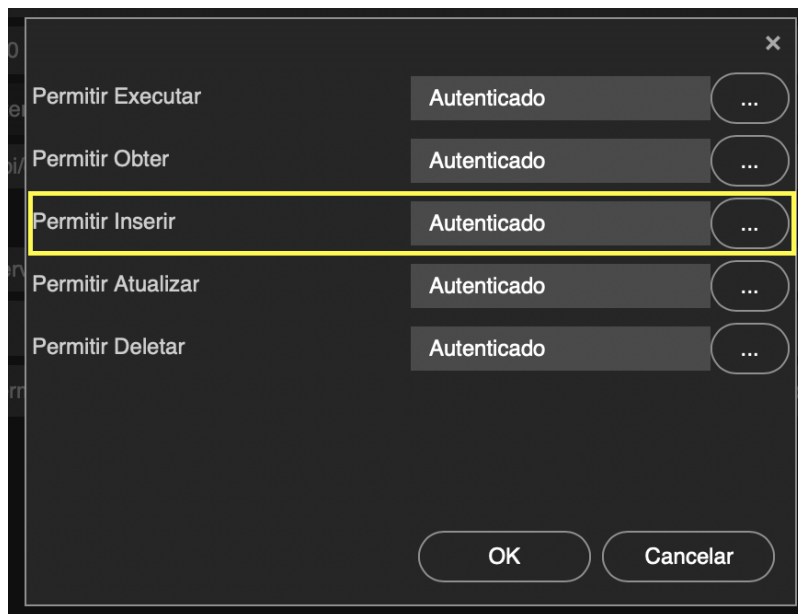

CRONAPP-974

Página a ser modificada:

- [Web Services](#)