

Novos blocos de programação para queries nativas

O Cronapp adicionou dois novos blocos para utilização de queries nativas. São eles:

Abrir consulta nativa

Este bloco deve ser usado em consultas: **SELECT**

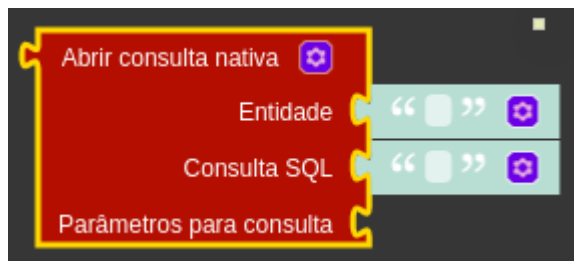


Figura 1: Bloco Abrir consulta nativa

Abrir instrução SQL nativa

Este bloco deve ser usado quando a instrução SQL for um **INSERT**, **UPDATE** ou **DELETE**.



Figura 2: Bloco Abrir instrução SQL nativa

Ambos os blocos possuem os seguintes parâmetros:

1. **Entidade:** Entidade definida e existente no Cronapp.
2. **Consulta SQL:** Instrução SQL nativa a ser executada pelo bloco.
3. **Parâmetros para consulta:** Os parâmetros presentes na instrução SQL deve possuir **dois-pontos** (caractere :) antes de qualquer palavra, sendo este parâmetro opcional. Ex. :unidade

CRONAPP-1020

Página a ser modificada:

[Database](#)