

# variables\_get

## Obter variável

Obtém o valor de uma variável.

Ao tentar obter o conteúdo de uma variável que ainda não teve uma [atribuição](#) em seu escopo local dentro da função, o Cronapp automaticamente atribui o valor "null" a essa variável, evitando erros de código.

## Compatibilidade

 Servidor

 Cliente

## Exemplo

O bloco abaixo retorna o conteúdo da variável **mensagem**, que nesse exemplo é "Olá Cliente!".

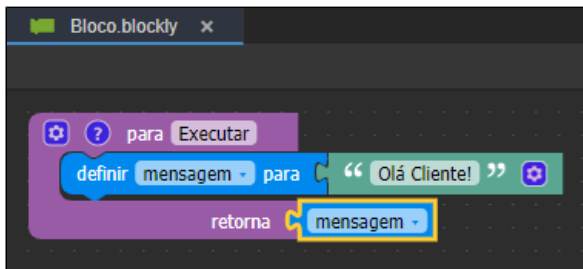


Figura 1 - Passando do valor da variável para o retorno da função

## Blocos de variáveis

Para mais sobre os blocos de variáveis, acesse: [variáveis](#).