

cronapi.database.Operations.getActiveData

Obter objeto da fonte de dados

Retorna o objeto do registro (ou linha) em que o cursor do banco de dados se encontra no momento da execução.

Parâmetros de Entrada

Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	Fonte de dados	Fonte de dados a ser percorrida

Retorno


Retorna uma objeto da fonte de dados.

Compatibilidade

 Servidor

Exemplo

A função abaixo em destaque obtém o objeto do registro, em que o cursor está posicionado no momento, contido na fonte de dados **result**.

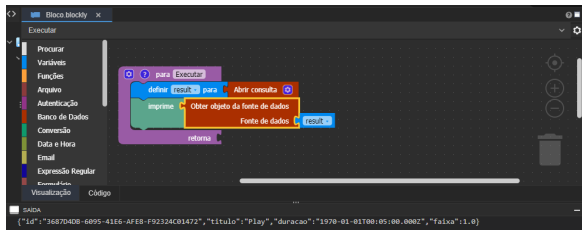

Cursor

Um cursor é nada mais que um controle para se deslocar sobre os registros de um banco de dados.

Para saber mais sobre cursores, clique [aqui](#).