

# Adicionar Item na Sessão do navegador / Set Local Storage Item

Adiciona um item na [sessão do navegador](#) em uma chave criada pelo usuário. Esse item é do tipo chave /valor, ou seja, contém um valor associado a uma chave.

Caso a chave atribuída a um item já esteja associada a outro item armazenado, o valor deste será atualizado na chave existente em vez de ser adicionado como um novo item.

## Nesta página

- [Compatibilidade](#)
- [Retorno](#)
- [Parâmetros](#)
  - [Chave](#)
  - [Valor](#)
- [Exemplo](#)

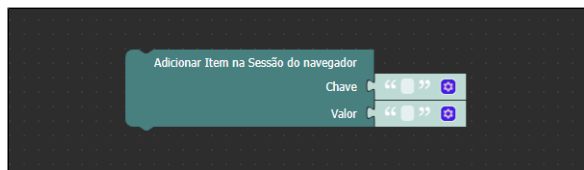


Figura 1 - Bloco Adicionar Item na Sessão do navegador

## Compatibilidade

- **Bloco cliente:** `cronapi.util.setLocalStorage()`

## Retorno

Bloco sem retorno.

## Parâmetros

### Chave

Chave do item que será armazenado ou atualizado.

- **Posição:** 1
- **Inglês:** Key
- **Tipo:** Texto / String
- **Exemplo:** "nome"


### Valor

Conteúdo a ser armazenado no valor do item.

- **Posição:** 2
- **Inglês:** Value
- **Tipo:** Texto / String
- **Exemplo:** "Ana"


## Exemplo

A função abaixo mostra um exemplo de uso do bloco **Adicionar Item na Sessão do navegador**. Ela irá armazenar, na sessão do navegador, o item representado pelo par chave/valor, "nome" e "Ana" respectivamente. Em seguida, o bloco [Obter Item da Sessão do navegador](#) irá obter o valor desse item através da sua chave e o imprimirá no console do navegador.

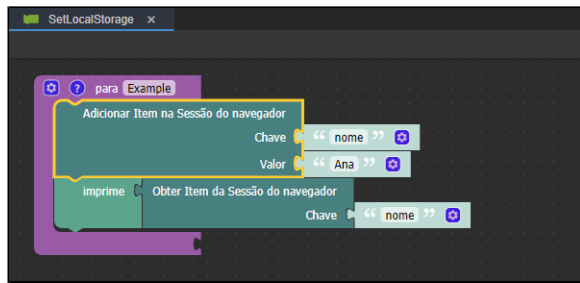

**Figura 2 - Exemplo de uso do bloco Adicionar Item na Sessão do navegador**

A imagem a seguir exibe o resultado de execução da função da Figura 2.



**Figura 2.1 - Resultado de execução da função da Figura 2**