

cronapi.maps.isInitialized

Mapa inicializado?

Função booleana que retorna se o mapa foi inicializado.

Parâmetros

Nome	Tipo	Doc
Parâmetro	Objeto	Recebe o ID do mapa para retornar se ele foi inicializado.

Retorno

Lógico

Compatibilidade

 Cliente

Exemplo

A função abaixo utiliza o bloco lógico [Se faça](#) para receber o retorno do bloco **Mapa inicializado?**, dependendo da resposta, ele executa ou não o bloco [Inicializar Mapa](#).

Sobre o bloco

O bloco de programação **Mapa inicializado?** fornece um retorno lógico, true ou false, se o mapa já foi inicializado ou não, ele é utilizado em conjunto com o bloco [Se faça](#) e o bloco [Inicializar Mapa](#) Vale lembrar que este é um bloco do tipo Google Maps e que para sua utilização é necessário a instalação do plugin do Google Maps, confira na documentação [Usando a API do Google Maps em seu projeto](#) como configurá-lo.

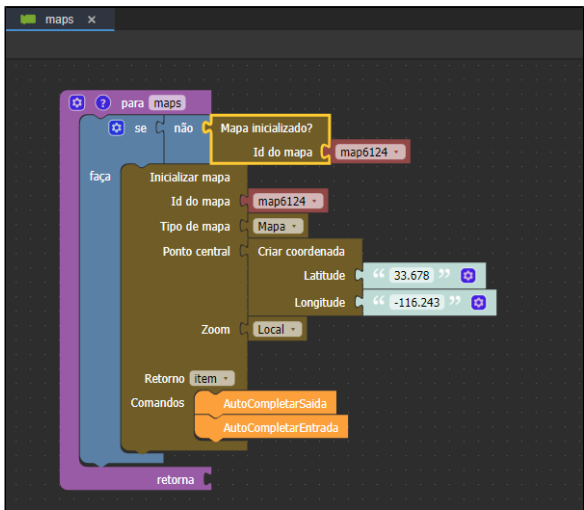


Figura 1 - Bloco Mapa inicializado?