

Definir Variável de Token da Requisição / Define the Request Token Variable

Cria ou atualiza uma variável na sessão do token, com base em uma chave e valor. Essa variável é adicionada ao [mapa de dados do token da requisição](#).

Nesta página

- [Compatibilidade](#)
- [Retorno](#)
- [Parâmetros](#)
 - [Chave](#)
 - [Valor](#)
- [Exemplo 1 - Criando a nova variável](#)
- [Exemplo 2 - Atualizando uma variável](#)



Figura 1 - Bloco Definir Variável de Token da Requisição

Compatibilidade

- **Bloco servidor:** cronapi.screen.Operations.addTokenClaim()

Retorno

O bloco não possui retorno.

Parâmetros

Chave

Chave do token que será criada ou atualizada.

- **Posição:** 1
- **Inglês:** Key
- **Tipo:** Texto / String
- **Exemplo:** "Cidade"

Valor

Valor da chave do token que será criado ou atualizado.

- **Posição:** 2
- **Inglês:** Value
- **Tipo:** Texto / String
- **Exemplo:** "Salvador"

Exemplo 1 - Criando a nova variável

A função abaixo contém o bloco **Definir Variável de Token da Requisição** com o parâmetro **Chave** recebendo "Cidade" e o parâmetro **Valor** recebendo "Salvador". Utilizamos o bloco [imprimir](#) em conjunto com o bloco [Obter Mapa de Dados do Token da Requisição](#) para exibir os parâmetros do token. Observe que o último parâmetro é a chave e o valor que adicionamos com o bloco **Definir Variável de Token da Requisição**.

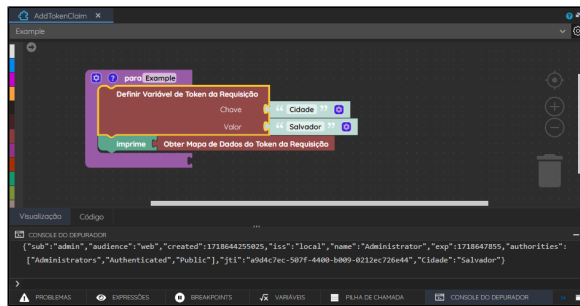


Figura 2 - Definindo a chave "Cidade" com valor "Salvador" para o mapa de token da requisição

Exemplo 2 - Atualizando uma variável

Neste exemplo, atualizaremos a variável "sub", apresentada no console do depurador na figura 2. Seu valor original é "admin", utilizando o bloco **Definir Variável de Token da Requisição**, atualizaremos o seu valor para "newValue", confira na figura abaixo.

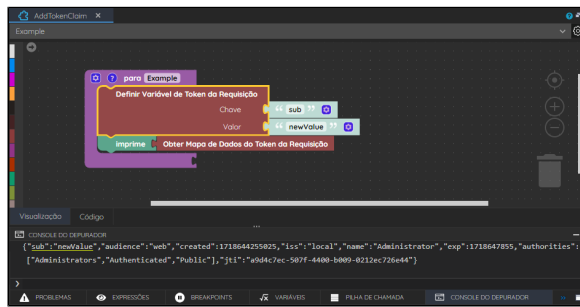


Figura 3 - Alterando o valor da chave "sub" para "newValue"