

# cronapi.screen.Operations.getToken

## Obter Token da Requisição

Obtém o token da requisição.

## Retorno

Retorna uma string.

### Importante

O retorno depende do tipo de [autenticação](#) ser Token, caso não seja retornará undefined.

## Compatibilidade

Cliente

## Exemplo

A função ObterToken atribui à variável "token" o bloco **Obter token da requisição**, em seguida, [imprime](#) o conteúdo da variável "token" no console a partir do evento ao clicar do componente [botão](#).

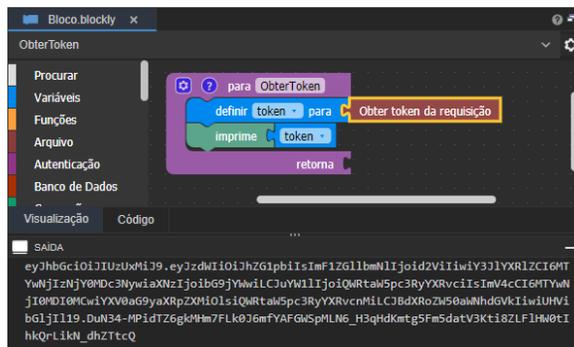


Figura 1 - Imprimindo o token da requisição

## Sobre autenticação baseada em token

O JSON Web Token (JWT) é um padrão de mercado que define como transmitir e armazenar objetos JSON de forma compacta e segura entre diferentes aplicações.

Os dados nele contidos são verificáveis e confiáveis, podem ser validados a qualquer momento por serem assinadas digitalmente.

São indicados para os cenários de autorização, permitindo que o usuário acesse recursos específicos e troque de informações com segurança.

O usuário do sistema não tem acesso ao conteúdo do token, pois seus dados são criptografados.

Saiba mais

[Site oficial do JWT](#)