

Obter CEP / Get Zip Code

Busca os dados do CEP informado.

Nesta Página

- [Compatibilidade](#)
- [Retorno](#)
- [Parâmetros](#)
 - [CEP](#)
 - [Sucesso](#)
- [Exemplo](#)

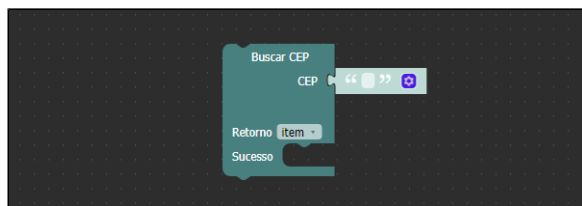


Figura 1 - Bloco Buscar CEP

Compatibilidade

- **Bloco cliente mobile:** cronapi.util.getCEP()

Retorno

Retorna um objeto [JSON](#) contendo os dados do CEP.

Parâmetros

CEP

CEP a ser procurado, com ou sem pontuação.

- **Posição:** 1
- **Inglês:** Zip Code
- **Tipo:** Texto / String
- **Exemplo:** "41830494", "41830-494".

Sucesso

Executa uma ação caso o CEP seja encontrado.

- **Posição:** 2
- **Inglês:** Success
- **Tipo:** Comando com retorno ("item") / Command with return ("item")
- **Exemplo:** uso do bloco [Imprimir](#) ou [Obter propriedade](#)

Exemplo

A função abaixo (Figura 1) recebe o bloco **Buscar CEP** contendo o CEP a ser procurado e o retorna na variável "item". Utilizamos dois blocos [Imprime](#), o primeiro nos mostrará o objeto JSON por completo e o segundo imprimirá somente uma propriedade específica desse objeto, para isso, utilizamos o bloco [Obter Propriedade](#).

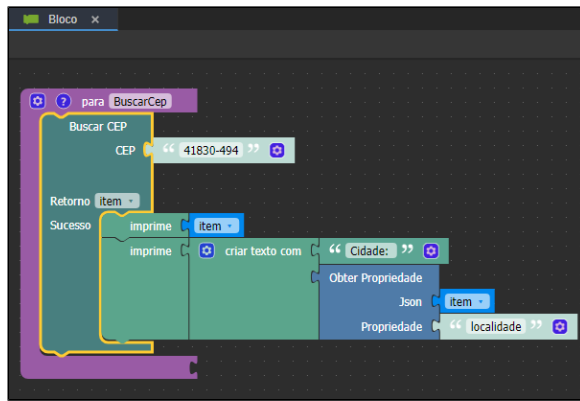


Figura 2 - Bloco Buscar CEP

Na Figura 2 o retorno é exibido no console do navegador contendo o objeto JSON inteiro com informações relativas ao CEP e também o nome da cidade a qual pertence o CEP.

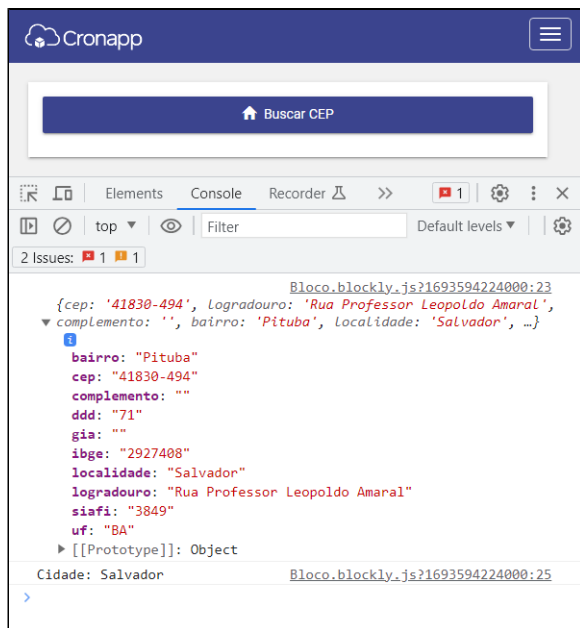


Figura 2.1 - Retorno no console do navegador