

cronapi.object.Operations.getObjectField

Obter campo do

Obtém o valor do campo/atributo de um objeto.

Parâmetros

Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	Objeto	Objeto a ter um campo/atributo obtido.
Parâmetro 2	Caminho	Caminho a ser percorrido. Referente ao campo do objeto a ter seu valor retornado.

Retorno

Retorna o valor do campo de um objeto.

Compatibilidade

 Servidor

Exemplo

Na função abaixo (Figura1), a **variável** **Objeto<app.entity.Aluno>** recebe um objeto criado a partir do bloco **Criar novo objeto** com os atributos "id", "nome", "matricula". Em seguida, o bloco **Obter Campo do** recebe a variável no campo **Objeto** e o nome do atributo a ser obtido, nesse caso, o **nome**. No console do depurador vemos o conteúdo obtido através do bloco.

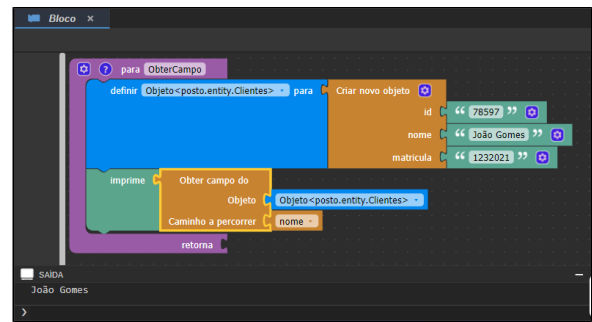


Figura 1 - Bloco Obter campo do

Sobre entidade

Normalmente, uma entidade representa uma tabela em um banco de dados relacional e cada instância da entidade corresponde a uma linha nessa tabela, sendo representada por um objeto.

Algumas características:

- Uma entidade possui atributos;
- Os atributos são as características da entidade;
- Não é comum entidades com menos de 2 atributos. Logo, cada entidade, é um grupo de atributos.

Mais sobre

 [Entidade](#)

Sobre o bloco

Para ser possível a listagem dos campos do objeto no menu vertical da função **Obter campo do**, é necessário que o objeto passado como parâmetro tenha definido em seu nome o caminho utilizado pela entidade base do objeto.

Para isso, ao criar a **variável** Clique nos "...". do campo **Tipo da variável**, selecione a entidade em que deseja obter o campo e atribua ao parâmetro Objeto do bloco "**Obter campo do**" (Figura 2).

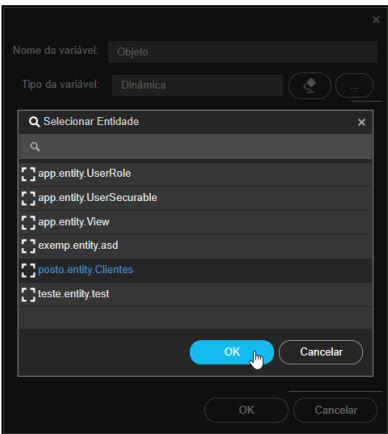


Figura 2 - Caminho da entidade no projeto

A classe base para o objeto do exemplo 1 está no caminho **<posto.entity.Clientes>**, sendo definido ao criar a variável (Figura 3).

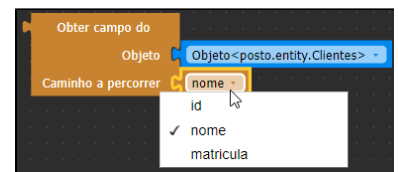


Figura 3 - Listagem dos campos do objeto