

Criar mapa com (Servidor) / Create map with (Server)

Cria um objeto do tipo mapa através da passagem de parâmetros em pares no formato: chave/valor.

Nesta página

Os blocos de Mapa e JSON trabalham de forma similar, com isso, os blocos que recebem por parâmetro os blocos de mapa não costumam fazer essa distinção.

- [Compatibilidade](#)
- [Retorno](#)
- [Parâmetros](#)
 - [Valor\(es\)](#)
 - [Inserção e edição de parâmetros ao bloco](#)
- [Exemplo](#)

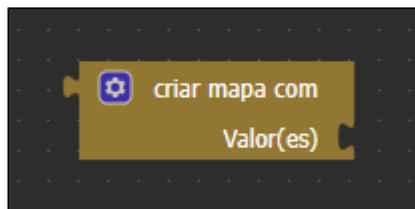


Figura 1 - Bloco criar mapa com

Compatibilidade

- **Bloco servidor:** cronapi.map.Operations.createObjectMapWith()

Retorno

Retorna um objeto do tipo mapa.

Parâmetros

Valor(es)

Valor a ser mapeado com uma chave.

- **Posição:** 1
- **Inglês:** *Values*
- **Tipo:** Texto / String
- **Exemplo:** "chave"

Inserção e edição de parâmetros ao bloco

O bloco para criação do objeto mapa permite a inserção e edição de parâmetros através do botão de configuração. O nome da entrada refere-se a chave, e o conteúdo passado por parâmetro, o valor.

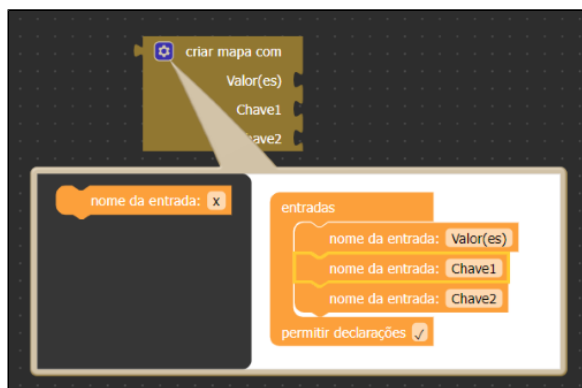


Figura 2 - Inserindo novos parâmetros no bloco

Exemplo

A função abaixo cria um objeto do tipo mapa com três itens. Esse objeto mapa possui três chaves [1,2,3] e três respectivos valores [Diego, Igor, Raoni].

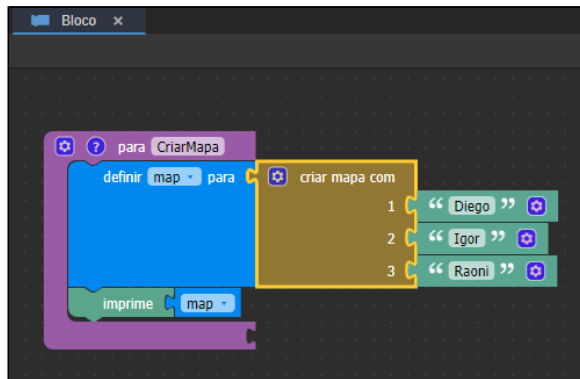


Figura 3 - Exemplo de uso do bloco Criar mapa com

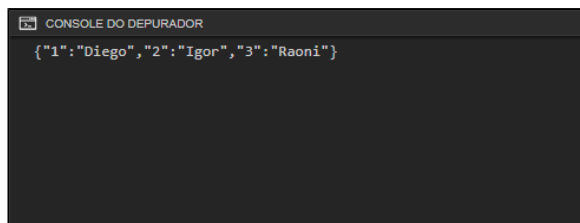


Figura 3.1 - Resultado exibido a partir das configurações da Figura 3