

Esconder componente / Hide component

Função que esconde um componente que possua a propriedade **Identificador** (`id`). Para a ação inversa, utilize o bloco [Exibir componente](#).

Nesta página

- [Compatibilidade](#)
- [Retorno](#)
- [Parâmetros](#)
 - [Identificador](#)
- [Exemplo](#)

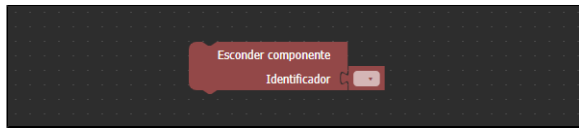


Figura 1 - Bloco Esconder componente

Compatibilidade

- **Bloco cliente:** `cronapi.screen.hideComponent()`
- **Bloco servidor:** `cronapi.screen.hideComponent()` - executado a partir da chamada do bloco cliente.

Retorno

Bloco não possui retorno.

Parâmetros

Identificador

Identificador (`id`) do componente que será escondido. Para selecioná-lo, é necessário vincular o bloco de programação a um formulário de referência, confira no tópico **Propriedades do Blockly** da documentação [Bloco de Programação](#).

- **Posição:** 1
- **Inglês:** Identifier
- **Tipo:** Objeto / Object
- **Exemplo:** `"crn-textinput-514418"`

Exemplo

A função a seguir apresenta um exemplo de uso do bloco **Esconder componente**. Após vincular um formulário de referência nas configurações do *blockly*, selecionamos, no parâmetro **Identificador** do bloco, o identificador (`id`) do componente presente no formulário.

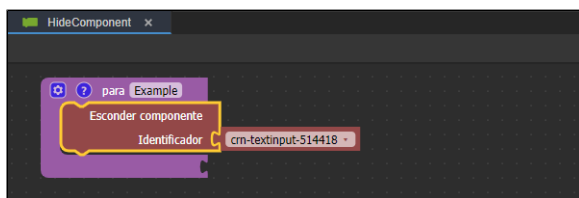


Figura 2 - Exemplo de uso do bloco Esconder componente

A imagem abaixo apresenta o resultado de execução da função da Figura 2, a qual foi associada ao evento "Ao clicar" do botão "Esconder componente". Como pode-se observar, inicialmente, o componente [entrada de texto](#) é exibido na tela. Após clicar no botão do formulário, a função é executada e o componente é escondido, não sendo possível visualizá-lo.



Figura 2.1 - Resultado de execução da função da Figura 2